

КОМАНДОР

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ИСТОРИЯ БРЕНДА

2006

Бренд «КОМАНДОР» известен на рынке общестроительных лакокрасочных материалов с 2006 года и зарекомендовал себя в России как продукт высокого качества в среднем ценовом сегменте.

2009

В 2009 году бренд «КОМАНДОР» стал частью финского концерна «Teknos Group Oy», имеющего более чем полувековой опыт производства и поставки лакокрасочных материалов промышленного и общестроительного назначения на рынки ведущих стран Европы и Азии.

2015

В июне 2015 года состоялось открытие нового завода Текнос в Санкт-Петербурге, куда было перемещено производство лакокрасочных материалов КОМАНДОР. Производственная мощность завода - 10 миллионов литров жидких лакокрасочных материалов.



Ассортимент - водные краски и материалы на основе растворителей



Собственная линия производства растворителей и отвердителей



Все оборудование АТЕХ изготовлено из нержавеющей стали

3 автоматизированные линии для партий 5000 литров

5 линий для малых и средних партий

6 емкостей для хранения растворителей 180 м³

400 м³ - теплый емкостной парк

2700 паллетомест - склад сырья и готовой продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА



Собственные разработки
рецептурной базы



Современная технология
изготовления



Лучшее оборудование
и сырьевые компоненты
от мировых производителей



Контроль качества на всех
этапах производства






Оптимальное соотношение
цена-качество




Сопровождение продаж
напрямую от производителя

АССОРТИМЕНТ

В линейке «КОМАНДОР» вы найдете лакокрасочные материалы для отделки любых типов поверхности

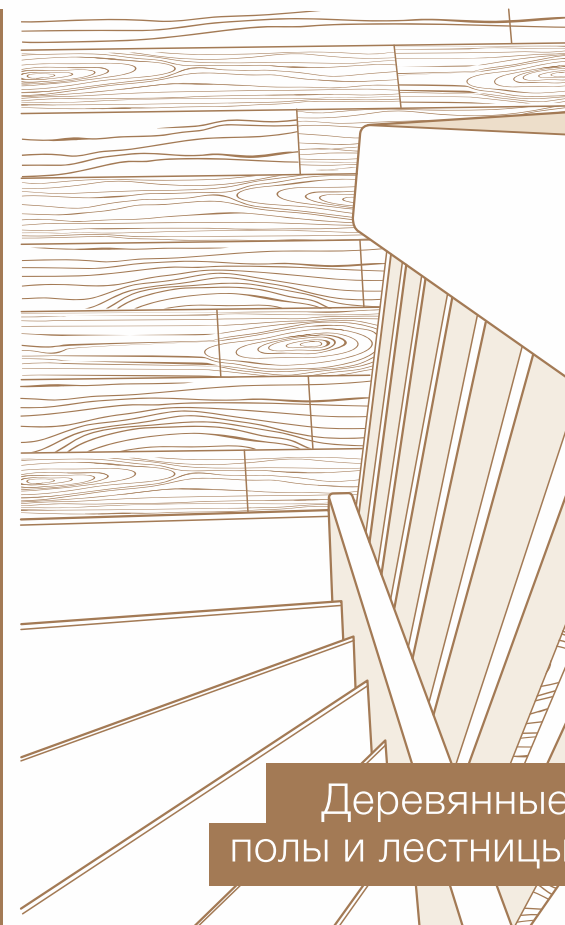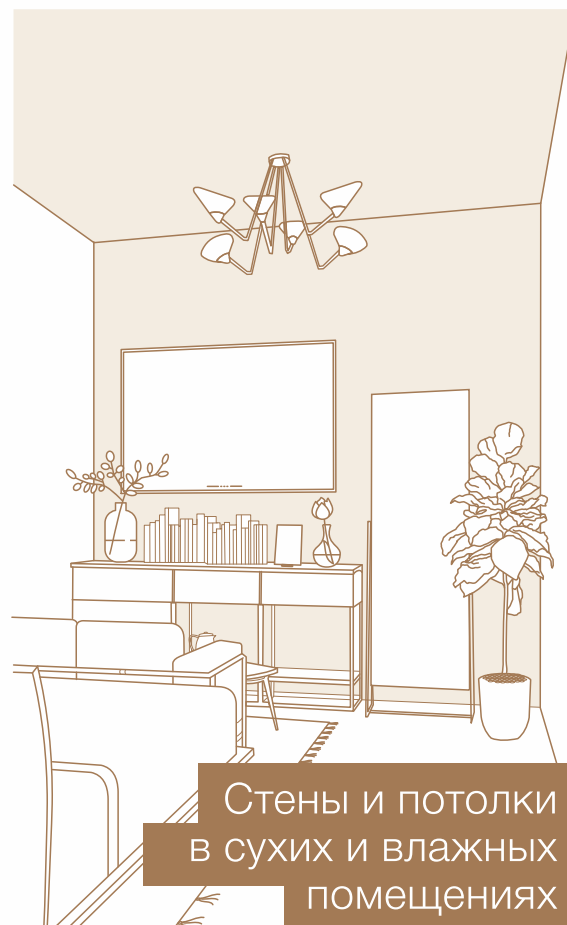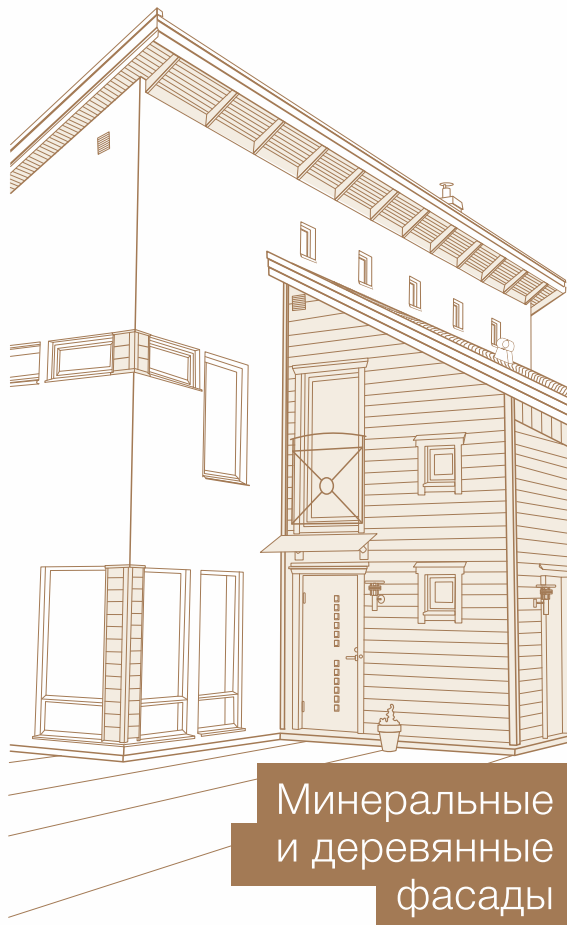

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

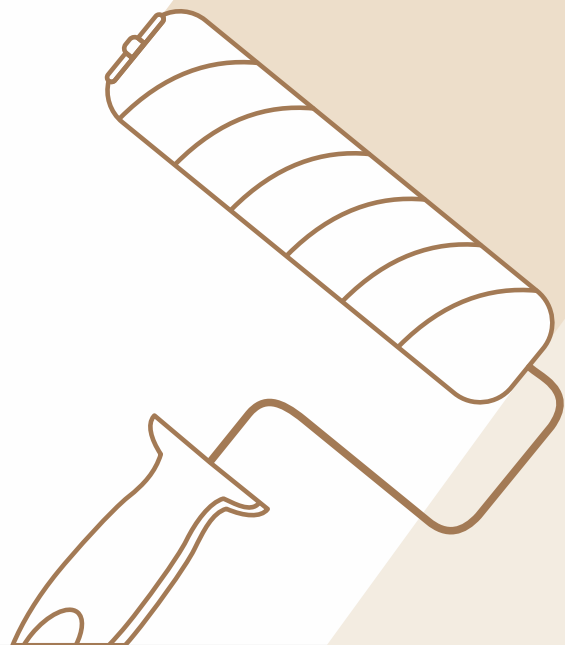

ЗЕЛАНДИЯ | Щелочестойкая фасадная краска на основе акрилата

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит.

Для окрашивания подъездов, промышленных и складских помещений внутри, паркингов.



Экологичная,
пожаро-
и взрывобезопасная



Продолжительный
срок службы
финишного покрытия



Атмосферостойкая,
паропроницаемая



Специальный пленочный
биоцид защищает окрашенную
поверхность от вторичного
биопоражения



Совершенно
матовое
покрытие



Легко наносится
на любые минеральные
поверхности



Класс стойкости
к мокрому истиранию
ГОСТ 32300-2013
(En13300, ISO 11998)



СОВЕТ ЭКСПЕРТА


- ✓ Окрашивайте новые постройки после первого отопительного сезона.
- ✓ Для получения долговечного покрытия выполняйте предварительное грунтование поверхности, например средством «Тасмания универсальная».

СИЦИЛИЯ

Специальная фасадная краска модифицированная силиконом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Идеальна в условиях городской среды: для окрашивания административных и жилых зданий, предъявляющих высокие требования к качеству покрытия



Окрашенная поверхность максимально устойчивая к сильным загрязнениям



Образует пленку, не пропускающую влагу в структуру покрытия. Создает эффект самоочистки фасада



Паропроницаемое покрытие, не блестит, не растрескивается



Специальный пленочный биоцид защищает окрашенную поверхность от вторичного биопоражения



Матовое покрытие



Продолжительный срок службы финишного покрытия



Класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300-2013 (En13300, ISO 11998)



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

- ✓ Окрашивайте новые постройки после первого отопительного сезона.
- ✓ Для получения долговечного покрытия выполняйте предварительное грунтование поверхности, например средством «Тасмания универсальная».

ЦЕЙЛОН


Щелочестойкая полиакриловая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цоколи и фасады зданий из бетона, цементной штукатурки и цементно-волокнистых плит.

Железобетонные конструкции промышленных и складских зданий внутри и снаружи, стены лоджий и т. п.

Идеально подходит для окрашивания парковок, нежилых помещений с повышенной влажностью, МОПов



Паропроницаемая – создает дышащее финишное покрытие



Продолжительный срок службы финишного покрытия



Колеруется в любой цвет, предназначенный для фасадных материалов



Специальный пленочный биоцид защищает окрашенную поверхность от вторичного биопоражения



Матовое покрытие



Класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300-2013 (En13300, ISO 11998)



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

- ✓ Новые конструкции из сборного и монолитного бетона следует выдержать > 28 суток до грунтования и окрашивания.
- ✓ Шпатлеванные поверхности при ремонтном окрашивании выдержать > 14 суток.

ГРЕНЛАНДИЯ

Специальная морозостойкая краска



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады и цоколи из бетона, силикатного кирпича, цементно-известковой штукатурки, цементно-волоконных плит



Отличная атмосферостойкость, в том числе в промышленных условиях



При -20°C сохраняет свои малярные свойства



Специальный пленочный биоцид защищает окрашенную поверхность от вторичного биопоражения



Продолжительный срок службы финишного покрытия



Колеруется в любой цвет, предназначенный для фасадных материалов



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

✓ Перед началом работ выполнить пробную окраску на небольшом участке фасада для отработки технологии, согласования цвета и уточнения расхода лакокрасочных материалов.


ЯВА

Грунтовочный антисептик на основе алкида для обработки древесины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования изделий из дерева, деревянных фасадов, погонажа, столярных изделий.

Применять в качестве грунтовки под лессирующие и кроющие антисептики, алкидные и масляные краски.



Глубоко проникает
в структуру древесины



Выдерживает хранение
и транспортировку при низких
температурах, сохраняя свои
малярные свойства



Обеспечивает надежную защиту
поверхности от размножения
грибков, гнили и плесени



Продолжительный срок службы
нанесенного покрытия

Для
наружных
работ или
под обшивку



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Не наносить поверх
старых покрытий!



Не применять в теплицах
и помещениях для животных!


ГАИТИ

Колеруемый антисептик на основе алкидных смол

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования изделий из дерева, деревянных фасадов, погонажа, столярных изделий.

Применять в качестве грунтовки под лессирующие и кроющие антисептики, алкидные и масляные краски.



Полностью впитывается в структуру древесины, не образуя блестящей пленки



Обеспечивает надежную защиту поверхности от размножения грибков, гнили и плесени



Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах, сохраняя свои малярные свойства



Эффектно подчеркивает натуральную текстуру древесины

Для наружных работ по дереву



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Не применять в теплицах и помещениях для животных!



Не наносить поверх старых покрытий!



Для получения долговечного покрытия перед окрашиванием поверхность загрунтовать антисептиком Ява.

FACADE | Линейка для бережливых. Фасадные материалы.

Материалы отвечают всем техническим требованиям по стойкости, качеству и малярным свойствам




FACADE AQUA WOOD PRIMER

Водоразбавляемая
антисептирующая грунтовка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружных и внутренних работ по древесине.
Подходит для грунтования деревянных фасадов, веранд, садовой мебели и других деревянных поверхностей



Полностью впитывается
в структуру древесины,
не образуя блестящей пленки



Обеспечивает надежную
защиту поверхности
от вторичного биозаражения
грибками, гнилью и плесенью



Продлевает срок службы
финишного покрытия



Наносить
малярной щеткой



Наносить
кистью



Наносить
распылением



Не
замораживать



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

✓ Норма расхода
на один слой 4-10 м²/л

FACADE ACRYL WOOD

Водно-дисперсионная полиакриловая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окрашивания досок, вагонки, OSB плит, дощатой обшивки фасадов, беседок, сараев, заборов, навесов и других деревянных конструкций, кроме новых бревенчатых срубов и настилов открытых веранд.



Обеспечивает долговременную защиту древесины от атмосферного воздействия, влаги, УФ-излучения




Обеспечивает надежную защиту поверхности от вторичного биозаражения грибами, гнилью и плесенью



Колеровка в выбранный цвет. Базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим



Полуматовая поверхность



Наносить валиком



Наносить кистью



Наносить распылением



Не замораживать



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

- ✓ Разбавлять водой.
- Не применять для окрашивания подвижной мебели и полов.

FACADE AQUA

Щелочестойкая совершенно матовая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски фасадов и цоколей зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит. А также для окраски потолков и стен в парадных, неотапливаемых складах, производственно-складских помещениях. Для использования в жилищном и гражданском строительстве



Обеспечивает защиту от атмосферного воздействия, влаги, УФ-излучения



Продолжительный срок службы окрашенного покрытия




Колеровка в выбранный цвет. Базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим



Класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300-2013 (En13300, ISO 11998)



Совершенно матовая



Наносить валиком



Наносить кистью



Наносить распылением



Не замораживать



СОВЕТ ЭКСПЕРТА


- ✓ Разбавлять водой.
- Не окрашивать поверхность старых покрытий из органо-силикатных и кремнийорганических красок.

FACADE SILICON AQUA

Щелочестойкая совершенно матовая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски фасадов и цоколей зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волокнистых плит. А также для окраски потолков и стен в парадных, неотапливаемых складах, производственно-складских помещениях.



отличная адгезия
к большинству поверхностей



Стойкость к повышенным
температурам и воздействию
солнечных излучений



Высокая паропроницаемость,
уступающая лишь покрытиям
из силикатных красок



Низкое водопоглощение



Класс стойкости к мокрому
истиранию ГОСТ 32300-2013
(En13300, ISO 11998)



Совершенно
матовая



Наносить
валиком

Наносить
кистью



Наносить
распылением

Не
замораживать



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

✓ Разбавлять водой.

Покрытие на основе силиконовых
ЛКМ обладает грязе- и водо-
отталкивающими свойствами

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРОВ



КОРСИКА

Совершенно матовая краска для отделки в сухих помещениях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется по кирпичным, бетонным, оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, обоям.



Легко и равномерно наносится кистью, валиком и безвоздушным распылением



Экологичная, не содержит в себе вредные летучие соединения



Высокая степень укрывистости



Может использоваться в качестве грунтовочной краски



2 Степень
блеска
без бликов



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Применяйте краску как самостоятельную белую, так и в колерованном виде!



Для достижения лучшего результата обрабатывайте поверхность водной грунтовкой «Тасмания интерьерная».

БАЛИ

Матовая краска для отделки в сухих помещениях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для окрашивания поверхностей из гипсокартона, бетона, кирпича, обоев «под покраску»



Легко и равномерно наносится кистью, валиком и безвоздушным распылением



Экологичная краска. Рекомендована для окрашивания детских комнат, лечебно-профилактических и спортивных учреждений



Класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300-2013 (En13300, ISO 11998)



7 Степень блеска



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Для достижения лучшего результата обрабатывайте поверхность водной грунтовкой «Тасмания интерьерная».



При окрашивании первым слоем краску необходимо разбавить чистой водой на 10% по объему

САРДИНИЯ

Совершенно матовая краска для отделки помещений с периодической влажностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кухни, ванные комнаты, коридоры, паркинги, места общего пользования

Подходит для окрашивания поверхностей из гипсокартона, бетона, кирпича, обоев «под покраску»



Экологичная краска. Рекомендована для окрашивания детских комнат, лечебно-профилактических и спортивных учреждений



Создает прочное матовое покрытие, стойкое к мытью



Класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300-2013 (En13300, ISO 11998)



2 Степень блеска



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Для достижения лучшего результата обрабатывайте поверхность водной грунтовкой «Тасмания интерьерная».



Используйте краску в сухих помещениях или в помещениях с периодической влажностью!

РОДОС

Акриловая краска для отделки потолков в сухих помещениях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для окрашивания потолков и стен технических помещений, где нет специальных требований по стойкости к износу (кладовые, электрощитовые)



Супербелая краска,
полностью готовая к применению



Высокая степень укрывистости,
экономичный расход



Экологичная краска.
Подходит для отделки потолков
в детских комнатах, лечебно-
профилактических и спортивных
учреждениях



Свершенно
матовая.
Без бликов



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

✓ Для достижения лучшего результата обрабатывайте поверхность водной грунтовкой «Тасмания интерьерная».

БАРБАДОС

Полуматовая полиакриловая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей, требующих регулярной влажной уборки.



Износостойкая моющаяся краска
Можно использовать в помещениях
с повышенной влажностью!



Подходит для окрашивания
бытовых радиаторов отопления,
выдерживает температуру
до +120°C



Класс стойкости
к мокрому истиранию
ГОСТ 32300-2013
(En13300, ISO 11998)



12 Степень
блеска



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Радиаторы перед окрашиванием
необходимо грунтовать
антикоррозионным материалом.




Перед началом работ проведите пробное
окрашивание для отработки технологии
окрашивания и согласования цвета!

ТАСМАНИЯ

Интерьерная и универсальная грунтовка для предварительной подготовки поверхности перед окрашиванием

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Идеально подходит для окрашивания стен технических помещений, где нет специальных требований по стойкости к износу (кладовые, электрощитовые).



Глубоко проникает в структуру поверхности, укрепляя ее.



Выравнивает впитывающую способность покрытия. Обеспечивает экономичный расход краски и лучшее сцепление с поверхностью



Содержит специальный пленочный биоцид, препятствующий образованию и росту грибов и плесени



Концентрат
1:3



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Внимание, КОНЦЕНТРАТ!
Перед применением необходимо развести водой в пропорциях 1:3!

INTERIOR

Линейка для бережливых. Интерьерные краски.

4 оптимально подобранных продукта для внутренней отделки стен и потолков
+ идеально подходящая к ним грунтовка



Высокие
малярные свойства



Экологичность



Оптимальное сочетание
цены и качества



Продлевает срок
службы финишного
покрытия



INTERIOR 2

Интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и периодически повышенной влажностью, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей



Стойкая к мытью



Высокая степень укрывистости



Экологичная краска




Колеровка в выбранный цвет



Класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300-2013 (En13300, ISO 11998)



2 Степень блеска



Наносить валиком



Наносить кистью



Наносить распылением



Не замораживать



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Разбавлять водой
Норма расхода на один слой 8-10 м²/л

INTERIOR 7

Интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и периодически повышенной влажностью и высокими эксплуатационными нагрузками (места общего пользования, офис), по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску



Стойкая к мытью



Высокая степень укрывистости



Экологичная краска




Колеровка в выбранный цвет



Класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300-2013 (En13300, ISO 11998)



7 Степень блеска



Наносить валиком



Наносить кистью



Наносить распылением



Не замораживать



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

- ✓ Разбавлять водой
- Норма расхода на один слой 8-10 м²/л

INTERIOR WHITE

Интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска для потолков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей



Высокая степень укрывистости



Экологичная краска




Продолжительный срок службы окрашенных покрытий



Класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300-2013 (En13300, ISO 11998)



2 Степень блеска



Наносить валиком



Наносить кистью



Наносить распылением



Не замораживать



СОВЕТ ЭКСПЕРТА


- ✓ Разбавлять водой
- Норма расхода на один слой 8-10 м²/л

PRO PRIMER

Водно-дисперсионная полиакриловая грунтовка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Для грунтования под окрашивание водно-дисперсионными красками минеральных фасадов, бетонных, оштукатуренных поверхностей, силикатного кирпича, ЦСП, ГКЛ, СМЛ и ГВЛ, а также в качестве пылесвязывающего средства на газобетонные блоки, и на бетонные полы под рулонные материалы.



Глубоко проникает в структуру поверхности, укрепляя ее.



Выравнивает впитывающую способность покрытия. Обеспечивает экономичный расход краски и лучшее сцепление с поверхностью



Содержит специальный пленочный биоцид, препятствующий образованию и росту грибов и плесени



Наносить
валиком



Наносить
кистью





Не
замораживать



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

✓ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть выше +5°C

ЛАКИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

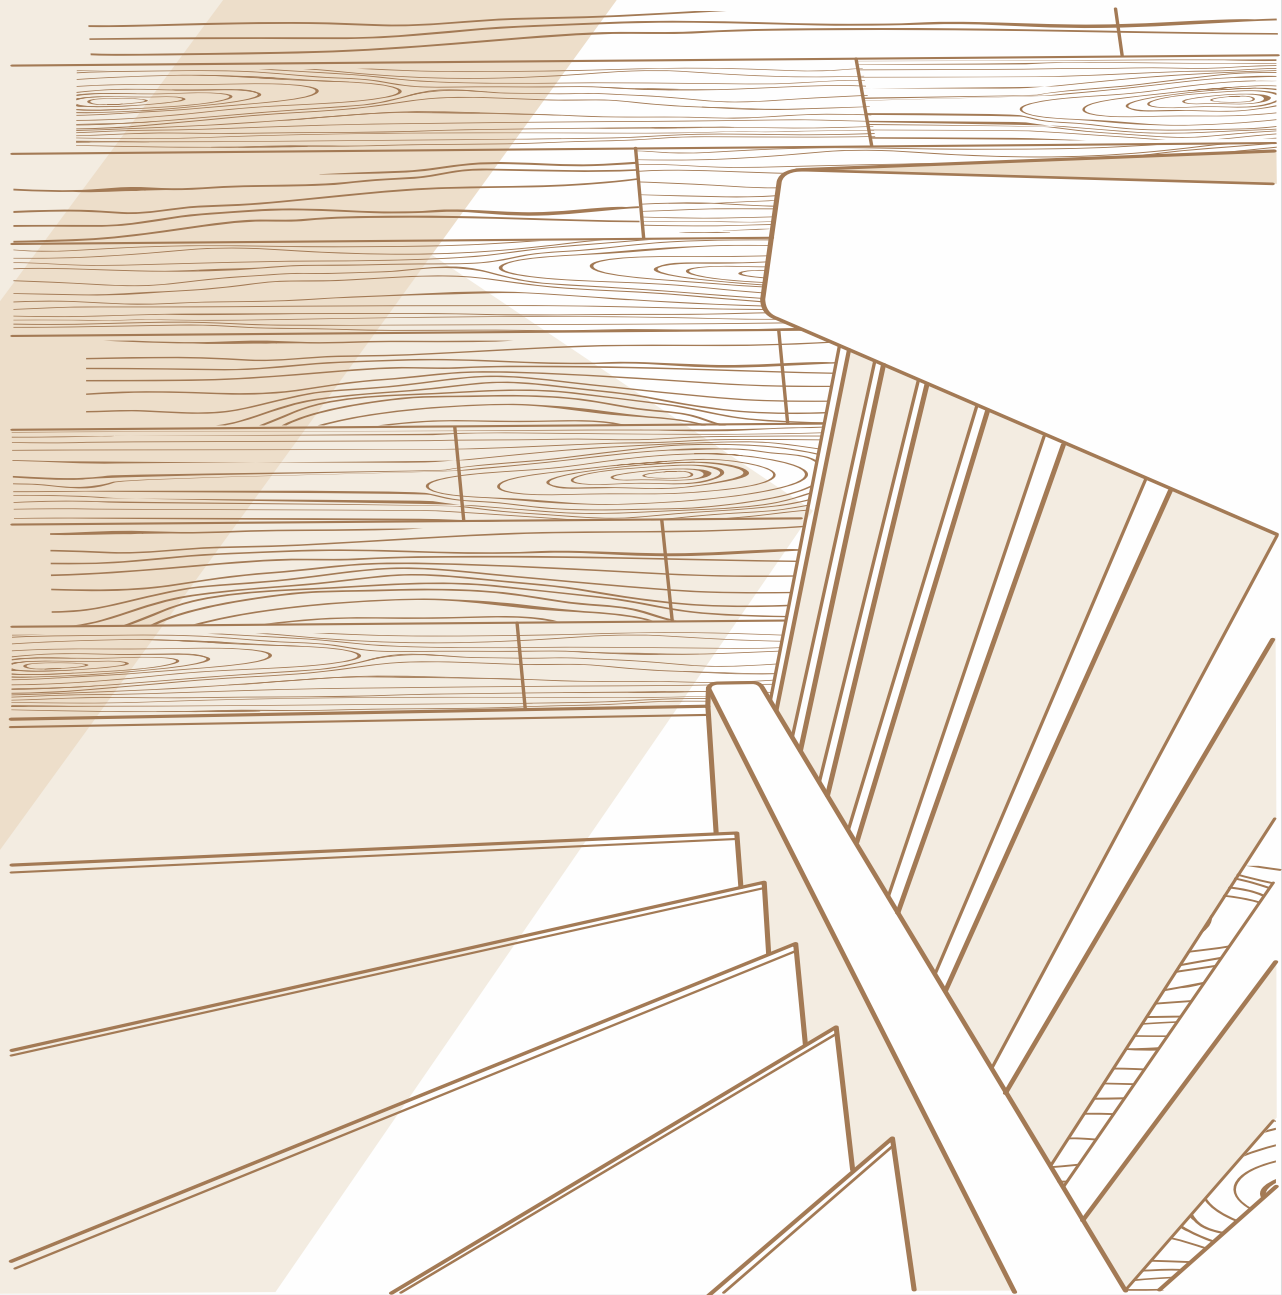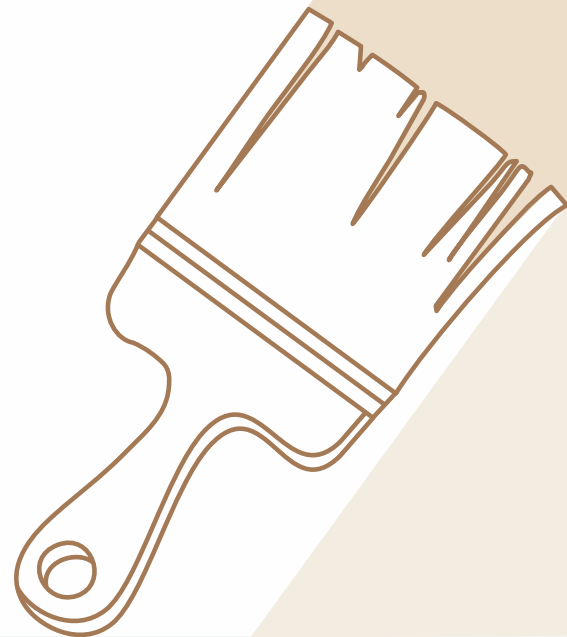

ТОБАГО

Полиакриловый лак для отделки стен, потолков, плинтусов в сухих помещениях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные панели, доски, вагонка, бревенчатые, бетонные, кирпичные поверхности, OSB-плиты



Экологичный материал.
Не имеет неприятного запаха.
Разрешен для использования
в лечебно-профилактических
и спортивных учреждениях



Обеспечивает надежную защиту
поверхности от размножения
грибков, гнили и плесени



Придает поверхности грязе-
и водоотталкивающие свойства,
в колерованном виде защищает
от УФ-излучения



Возможна колеровка
в лессирующие оттенки



Все
степени
блеска



СОВЕТ ЭКСПЕРТА



Наносите материал непосредственно
на поверхность – предварительное
грунтование не требуется!



Не стоит применять для полов и подвижной
мебели – для этих поверхностей больше
подойдет лак «Гренада».

ГРЕНАДА

Износостойкий алкидно-уретановый лак для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для обработки дощатых, паркетных полов, лестниц, а также деревянных рам, дверей и погонажа



Образует ударопрочное полупрозрачное покрытие, подчеркивающее структуру древесины



Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах




Возможна колеровка в лессирующие оттенки

2 степени
блеска:
полуматовый
глянцевый



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

✓ Наносите кистью в 2-3 слоя, на первый слой используйте глянцевый лак – покрытие будет прочнее, защита древесины выше!

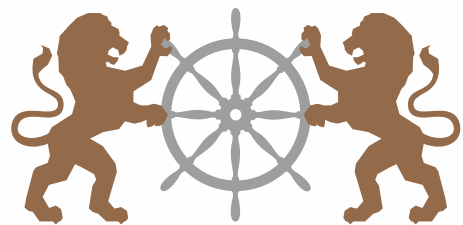

КОМАНДОР
лакокрасочные материалы

ДОЛГОЛЕТИЕ И КОМФОРТ ВАШЕГО ДОМА

Благодарим за внимание!

